


# SANKO 取付穴加工ラック

モジュール1.5~6



※黒染処理をしています



共通仕様	
精度等級	N9(旧JIS5級)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C相当
熱処理	歪取り焼鈍
歯面硬度	95HRB以下


カタログ品番	モジュール	山数	全長 L	歯幅 W	高さ H	かみ合い 高さ D	取付穴位置寸法				取付穴形状寸法			質量 kg	
							E	F	G	穴数	使用ねじ	H	I		J
MFD1.5-1000	1.5	212	999.03	15	20	18.5	8	49.5	180	6	M5	6	10	6	2.14
MFD1.5-1500	1.5	320	1507.96	15	20			34	180	9					3.23
MFD1.5-2000	1.5	435	2049.88	15	20			34.9	180	12					4.4
MFD2-1000	2	160	1005.31	20	25	23	10	52.7	180	6	M6	7	11	7	3.58
MFD2-1500	2	240	1507.96	20	25			34	180	9					5.36
MFD2-2000	2	326	2048.31	20	25			34.2	180	12					7.29
MFD2.5-1000	2.5	128	1005.31	25	30	27.5	12	52.7	180	6	M8	8.6	14	9	5.31
MFD2.5-1500	2.5	192	1507.96	25	30			34	180	9					7.97
MFD2.5-2000	2.5	261	2049.88	25	30			34.9	180	12					10.8
MFD3-1000	3	106	999.03	30	35	32	14	49.5	180	6	M10	11	18	11	7.32
MFD3-1500	3	160	1507.96	30	35			34	180	9					11.1
MFD3-2000	3	217	2045.17	30	35			32.6	180	12					15
MFD4-1000	4	80	1005.31	40	45	41	18	52.7	180	6	M12	13	20	14	12.6
MFD4-1500	4	120	1507.96	40	45			34	180	9					18.8
MFD4-2000	4	163	2048.31	40	45			34.2	180	12					25.6
MFD5-1000	5	64	1005.31	50	50	45	20	62.7	220	5	M14	15	23	16	17.2
MFD5-1500	5	96	1507.96	50	50			94	220	7					25.9
MFD5-2000	5	130	2042.04	50	50			31	220	10					35
MFD6-1000	6	53	999.03	60	60	54	23	59.5	220	5	M16	18	26	18	24.6
MFD6-1500	6	80	1507.96	60	60			94	220	7					37.2
MFD6-2000	6	108	2035.75	60	60			27.9	220	10					50.2

# SANKO ステンレス角ラック

モジュール1~3



NEW  
新製品

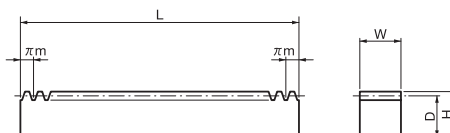

共通仕様	
精度等級	N9(旧JIS5級)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	SUS304

カタログ品番	モジュール	山数	全長 L	歯幅 W	高さ H	かみ合い 高さ D	質量 kg
MFS1-300	1	95	298.45	10	10	9	0.20
MFS1-500	1	159	499.51	10	10		0.35
MFS1.5-300	1.5	63	296.88	15	15	13.5	0.50
MFS1.5-500	1.5	106	499.51	15	15		0.85
MFS1.5-1000	1.5	212	999.03	15	15		1.75
MFS2-500	2	79	496.37	20	20	18	1.50
MFS2-1000	2	159	999.03	20	20		3.10
MFS2.5-500	2.5	63	494.8	25	25	22.5	2.40
MFS2.5-1000	2.5	127	997.45	25	25		4.80
MFS3-500	3	53	499.51	30	30	27	3.50
MFS3-1000	3	106	999.03	30	30		7.00