


SANKO 両端面加工ラック

モジュール1~10



※黒染処理をしています



共通仕様	
精度等級	N9(旧JIS5級)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C相当
熱処理	歪取り焼鈍
歯面硬度	95HRB以下

カタログ品番	モジュール	山数	全長 L	歯幅 W	高さ H	かみ合い 高さ D	質量 (kg)
MF1-100	1	30	94.25	10	12	11	0.09
MF1-300	1	95	298.45	10	12		0.24
MF1-500	1	159	499.51	10	12		0.43
MF1-1000	1	318	999.03	10	12		0.86
MF1.5-100	1.5	21	98.96	15	20	18.5	0.23
MF1.5-300	1.5	63	296.88	15	20		0.64
MF1.5-500	1.5	106	499.51	15	20		1.09
MF1.5-1000	1.5	212	999.03	15	20		2.18
MF1.5-1500	1.5	320	1507.96	15	20	23	3.28
MF1.5-2000	1.5	435	2049.88	15	20		4.47
MF2-100	2	15	94.25	20	25		0.36
MF2-300	2	47	295.31	20	25		1.07
MF2-500	2	79	496.37	20	25	27.5	1.80
MF2-1000	2	160	1005.31	20	25		3.63
MF2-1500	2	240	1507.96	20	25		5.45
MF2-2000	2	326	2048.31	20	25		7.40
MF2.5-100	2.5	12	94.25	25	30	32	0.53
MF2.5-300	2.5	38	298.45	25	30		1.61
MF2.5-500	2.5	63	494.80	25	30		2.69
MF2.5-1000	2.5	128	1005.31	25	30		5.43
MF2.5-1500	2.5	192	1507.96	25	30	41	8.14
MF2.5-2000	2.5	261	2049.88	25	30		11.1
MF3-100	3	10	94.25	30	35		0.75
MF3-300	3	31	292.17	30	35		2.25
MF3-500	3	53	499.51	30	35	45	3.76
MF3-1000	3	106	999.03	30	35		7.53
MF3-1500	3	160	1507.96	30	35		11.4
MF3-2000	3	217	2045.17	30	35		15.4
MF4-1000	4	80	1005.31	40	45	54	12.9
MF4-1500	4	120	1507.96	40	45		19.4
MF4-2000	4	163	2048.31	40	45		26.4
MF5-1000	5	64	1005.31	50	50		17.8
MF5-1500	5	96	1507.96	50	50	67	26.6
MF5-2000	5	130	2042.04	50	50		36.1
MF6-1000	6	53	999.03	60	60		25.4
MF6-1500	6	80	1507.96	60	60		38.4
MF6-2000	6	108	2035.75	60	60	70	51.8
MF8-1000	8	40	1005.31	75	75		39.7
MF10-1000	10	32	1005.31	90	80	49.7	


※100、300、500 ショートタイプは旧JIS4級精度

SANKO 焼入歯研ラック

モジュール1~6



※黒染処理をしています

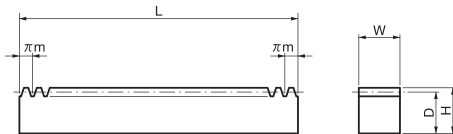

共通仕様	
精度等級	N7(旧JIS3級)
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C相当
熱処理	歯面高周波焼入れ4面研磨仕上
歯面硬度	HRC50~60

カタログ品番	モジュール	山数	全長 L	歯幅 W	高さ H	かみ合い 高さ D	質量 kg
MGF1-1000	1	318	999.03	10	12	11	0.86
MGF1.5-1000	1.5	212	999.03	15	20	18.5	2.18
MGF2-1000	2	160	1005.31	20	25	23	3.63
MGF2.5-1000	2.5	128	1005.31	25	30	27.5	5.43
MGF3-1000	3	106	999.03	30	35	32	7.53
MGF4-1000	4	80	1005.31	40	45	41	12.9
MGF5-1000	5	64	1005.31	50	50	45	17.8
MGF6-1000	6	53	999.03	60	60	54	25.4